


Longitud max. 40 metros según NB-777



Nota: (\*\*) Lo que se requiere  
 (\*\*\*) Se envía con ligadura  
 (\*\*\*\*) Si es necesario

Item	cant.	MATERIAL	Item	cant.	MATERIAL
CA2	2	Conector Grampa Paralela 8 - 10	Cu3	*	Alambre de Cobre aislado # 10
DUX8	*	Cable de aluminio Duplex # 8	TM	1	Termomagnético bipolar (Capacidad que se requiere)
AIR1	1	Aislador cereta porcelana 1 1/2"	CAJ1	1	Caja metálica para medidor
BAS	1	Bastón metálico 1" x long. req.	M	1	Medidor mecánico
CAJ2	1	Caja para termomagnético	TUB	1	Tubo PVC 3/4"
FUS	1	Elemento de corte (fusible) 100 A.	JAV	1	Javelina puesta a tierra cooperweld 5/8" x 70 cm
Tx	1	Ticulado 4" + ramplus	CVA	1	Conector p/javelina puesta a tierra cooperweld 5/8"
PM4	1	Perno Máquina 4" x 1/4"	TOR1	6	Tornillo roscado 1" x 1/4"
AB	6	Abrazadera 5/8" (****)	La	1	Listón de madera (****)
TOR2	6	Tornillo 1" + ramplus (para las abrazaderas) (****)			

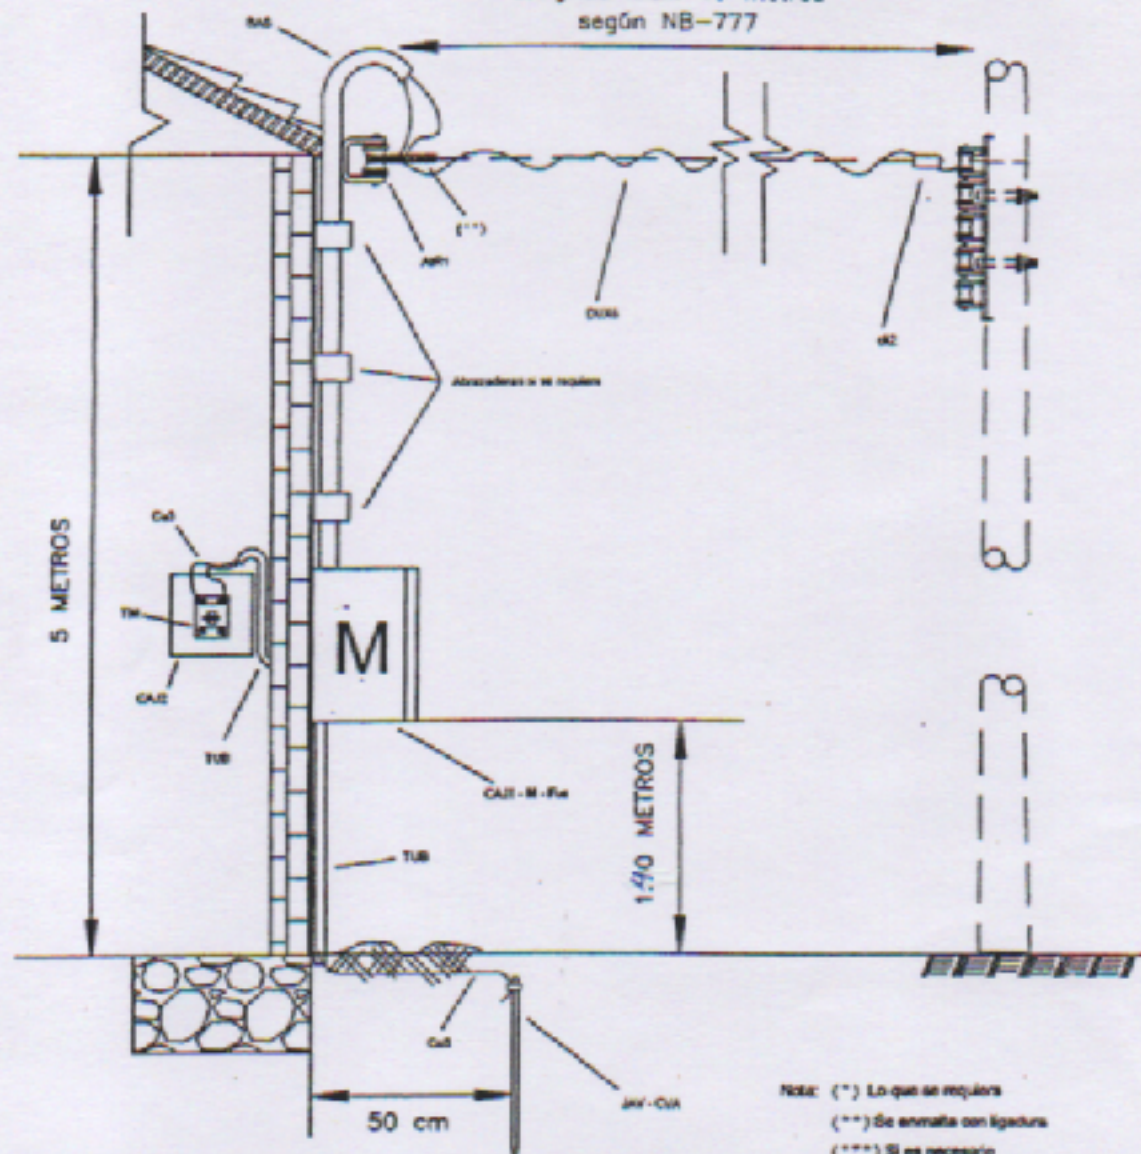

NOTA: REALIZADO LA INSTALACION DE LOS MATERIALES SEGÚN EL PLANO, DEBERA APERSONARSE POR LA INSTITUCION A SACAR LA ORDEN DE INSPECCION.